



Especificação de acordo com EN 1307

Método de produção	Tufado 1/10" Bouclé estruturado	ISO 2424
Tipo de Fio	Tingido em massa BCF PA6 e Econyl® (Econyl® é feito com 100% de conteúdo reciclado*)	ISO 2424
Dimensões	50 x 50 cm (20 placas por caixa)	EN 994
Base primária	Poliéster	ISO 2424
Base secundária	Betume modificado ou DESSO EcoBase®** Polyver® - Polyscan®	ISO 2424
Espessura total	6.0 mm	ISO 1765
Espessura do pelo	2.4 mm	ISO 1766
Peso total	4350 g/m ²	ISO 8543
Peso total do fio	650 g/m ²	ISO 2424
Peso útil do fio	345 g/m ²	ISO 8543
Densidade do fio	0.142 g/cm ³	ISO 8543
N° de tufos	1580/dm ²	ISO 1763
Stroll teste	≤ 2.0 kV	ISO 6356
Resistência vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Classificação de uso	33 Comercial - tráfego pesado	EN 1307
Estabilidade dimensional	≤ 0.2 %	EN 986
Isolamento acústico ΔL _w	23 dB	ISO 140-8
Redução do ruído	0.15 α _w	ISO 354
Reação ao fogo	B _{f1} - s1 (solta testados)	EN 13501-1
Refletância da luz (LRV)	Ver valores abaixo das cores na página ao lado	BS 8493
Profundidade da cor (L)	Ver valores abaixo das cores na página ao lado	CIELAB

* Econyl® é um fio feito com 100% de conteúdo reciclado. A % total do conteúdo reciclado irá variar de acordo com o produto e com a cor. A informação se o produto e a cor são feitos com Econyl® e a % exata de conteúdo reciclado podem ser encontrados em nosso website: www.desso.com.

**DESSO EcoBase® é uma base de Poliolefina.

com base de betume

com base EcoBase™



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark of MSC.



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark of MSC.




CE EN 14041 0493-CPD-0002

Fabricado por :
Desso BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk






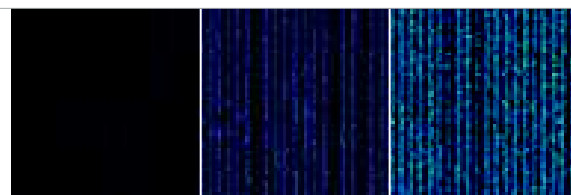

8811
L 20,53 / LRV 3,12

8501
L 24,31 / LRV 4,19


8412
L 33,47 / LRV 7,76

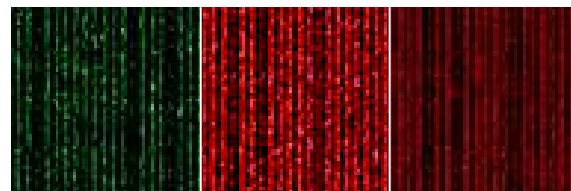

7311
L 33,79 / LRV 7,91

4406
L 36,61 / LRV 9,33


4208
L 29,08 / LRV 5,87

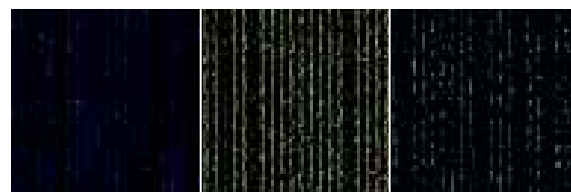

3211
L 24,22 / LRV 4,17

9084
L 36,59 / LRV 9,32


9502
L 28,93 / LRV 5,81

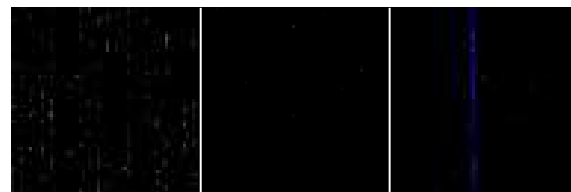

9104
L 26,94 / LRV 5,07

9091
L 19,16 / LRV 2,79


3118
L 20,75 / LRV 3,18

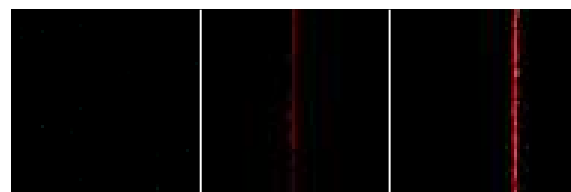

9511
L 19,61 / LRV 2,89

4307
L 20,22 / LRV 3,04

4407
L 19,56 / LRV 2,88

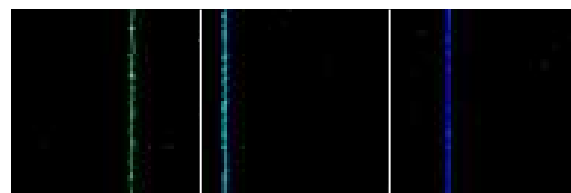

7218
L 20,31 / LRV 3,07

8208
L 20,16 / LRV 3,03

8508
L 19,97 / LRV 2,98



Você também pode usar o 'Create your own AirMaster®', com o qual você tem liberdade para criar a combinação de cores que desejar para seu carpete em placa.

Com um único clique, você poderá ver como o seu desenho vai ficar, em diversos ambientes. No total, **mais de 6 milhões de possibilidades** estão disponíveis, permitindo-lhe uma liberdade ilimitada para desenhar seu próprio AirMaster®. Mais informações em: www.desso.com.