

B.

Durable




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Durable

Cores

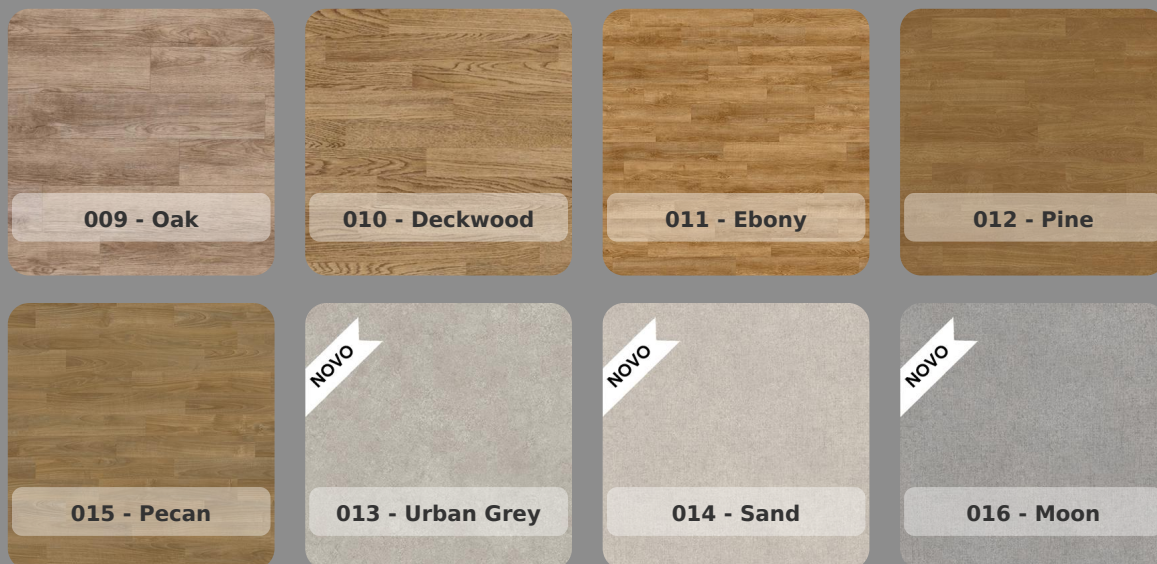

Atributo	Norma	Durable
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 34 - Comercial muito pesado 43 - Industrial pesado
DIMENSÕES	ISO 24341	2 m largura × 20 m comprimento = 40m ²
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,0 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	3050 g/m ²
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m ²

Atributo	Norma	Durable
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE 1
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R9 / CLASSE DS
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	Δ 5dB
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987	SEM ALTERAÇÃO
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	NÃO FAVORECE CRESCIMENTO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
FTLATOS	-	LIVRE
EMIÇÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE
SUSTENTABILIDADE	-	EPD
RECICLÁVEL	-	100%
CONTEÚDO RECICLADO	-	-
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	COREIA DO SUL
GARANTIA	-	COMERCIAL - 10 anos RESIDENCIAL - 15 anos
ARMAZENAMENTO	-	NA VERTICAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO

Atributo	Norma	Durable
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582	Piso vinílico heterogêneo (HTC)
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,7 mm
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	—	EASY CLEAN UV
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ BS EN ISO 10582	TIPO I
SISTEMA DE PISO RADIANTE (AQUECIMENTO)	-	-
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,1%




23 - Residencial pesado



Selo de garantia de uso em área comercial



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



Tratamento de superfície PUR



Livre de ftalatos



Selo de garantia de uso em área residencial



Easy Clean UV+



Hypertec - Durável



Antibacteriano



Texturas amplas



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre

em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 29/10/2025