

B.

Hercules




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Hercules

Cores

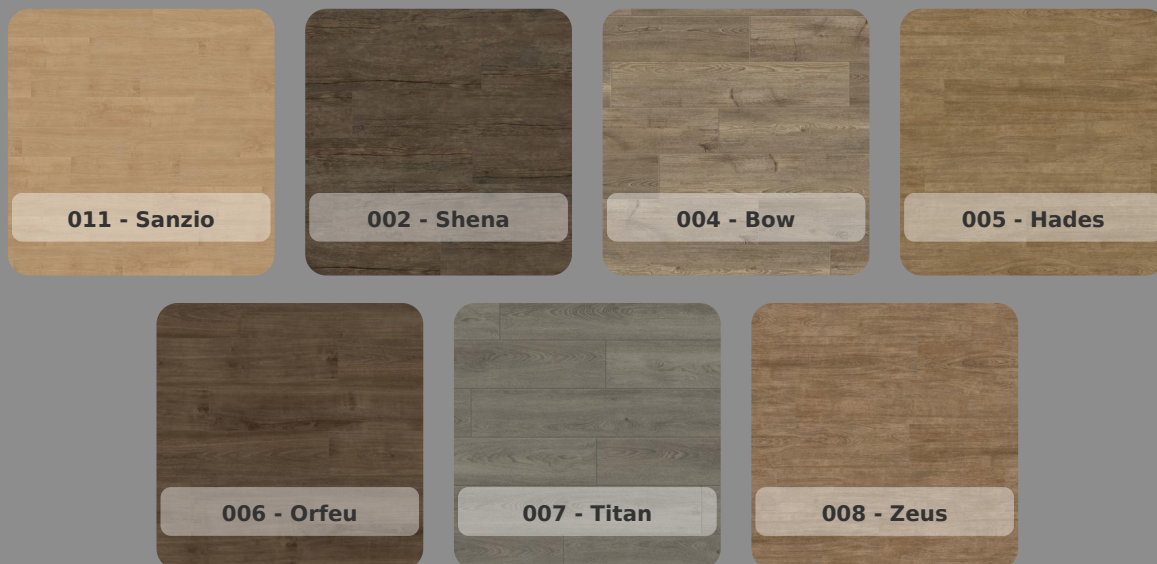

Atributo	Norma	Hercules
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582	Piso vinílico Heterogêneo Autoportante (HTC)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 33 - Comercial pesado 42 - Industrial geral
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	1219,2mm × 177,8mm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	5,0 mm
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,55 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	8400 g/m ² (18,3kg /caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M ²	ISO 24342	10 / 2,167m ²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	UV Coating

Atributo	Norma	Hercules
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ ISO 10582	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m ²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DENSIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE I
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R10 / CLASSE DS
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	ΔLw = 12dB
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987 / ASTM F925-2	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
SISTEMA DE PISO RADIANTE (AQUECIMENTO)	EN 1264-2	-
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,25% - ≤ 0,2 mm
FTLATOS	-	LIVRE
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSORE
SUSTENTABILIDADE	-	EPD

Atributo	Norma	Hercules
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	COREIA DO SUL
GARANTIA	-	COMERCIAL - 10 anos RESIDENCIAL - 15 anos
ARMAZENAMENTO	-	EMPILAMENTO MÁX. : 5 CAIXAS / NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO



Empresa certificada ISO
9001



Empresa certificada ISO
14001



23 - Residencial pesado



Floorscore



33 - Comercial pesado



Livre de ftalatos



Proteção ambiental



Tratamento de superfície PU



Selo de garantia de uso em
área residencial




Selo de garantia de uso em
área comercial



EPD - KDF LL

Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



Ashlar



Tijolo



Espinha de peixe

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.



Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 19/02/2026